

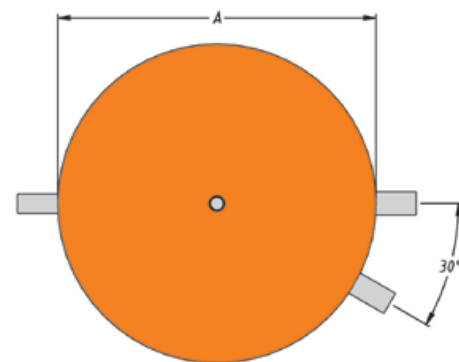



TSP

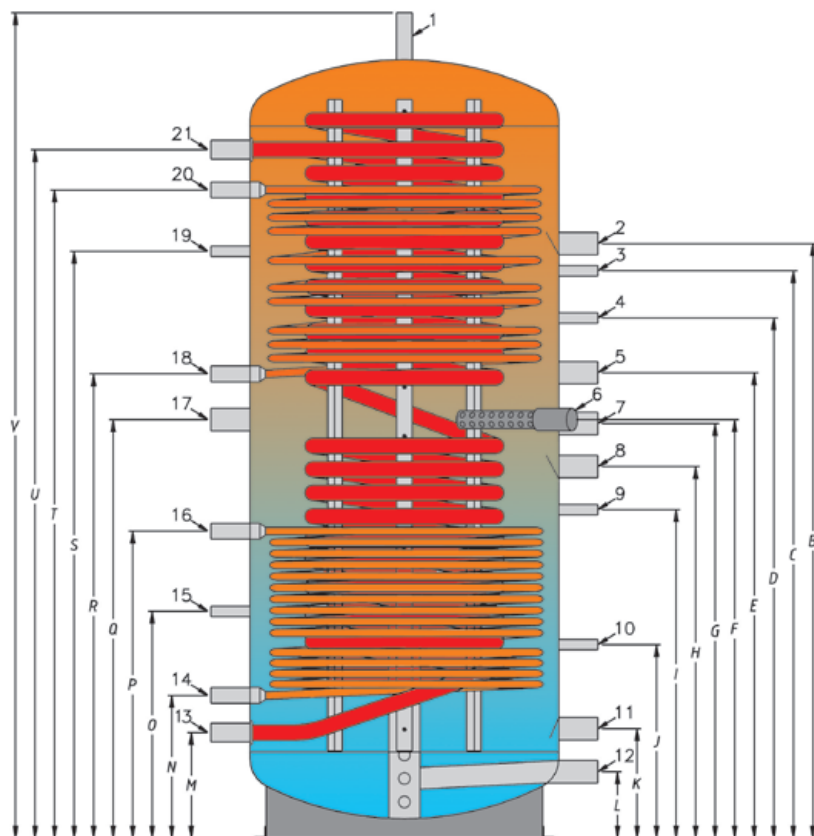

TSPU

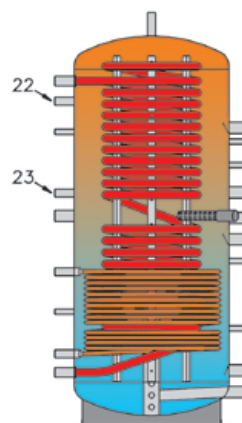

TSPS

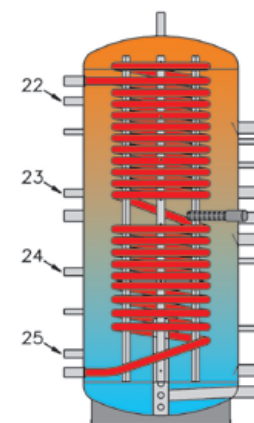

モデル A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

TSP - TSPU - TSPS	580	650	1635	1320	-	1170	920	1000	-	800	490	250	150	240	345	440	765	920	1080	1280	1500	1640	1955
	800	790	1500	1290	1190	1090	950	980	870	770	465	280	170	270	365	570	725	950	1075	1290	1485	1580	1930
	1000	790	1520	1450	1330	1190	1070	1060	950	840	495	280	170	270	365	580	785	1070	1187	1500	1657	1760	2110
	1250	900	1615	1515	1415	1305	1090	1035	925	815	495	305	195	295	390	600	760	1090	1195	1350	1615	1725	2100
	1500	1000	1635	1525	1415	1305	1055	1085	975	875	520	345	235	335	445	600	835	1055	1165	1500	1715	1825	2240
	2000	1100	1760	1640	1520	1410	1150	1190	1080	970	630	360	250	350	475	750	955	1150	1260	1470	1830	1950	2380

N°	接続タイプ	580	800 ~ 2000	13.	内冷水入口	1" 1/4	1" 1/4
1.	空気弁	1"	1"	14.	太陽光ソーラー出口	1"	1"
2.	ボイラー入口	1" 1/2	1" 1/2	15.	隙間	1/2"	1/2"
3.	温度計	1/2"	1/2"	16.	太陽熱キャリア入口	1"	1"
4.	ボイラーセンサー	-	1/2"	17.	電気コイル	1" 1/2	1" 1/2
5.	暖房	1" 1/2	1" 1/2	18.	代替熱キャリアの出口	1"	1"
6.	50℃水管出口	1" 1/2	1" 1/2	19.	予備ポート	1/2"	1/2"
7.	ボイラー出口	1" 1/2	1" 1/2	20.	代替熱キャリアの入口	1"	1"
8.	ボイラー入口	-	1" 1/2	21.	内温水出口	1" 1/4	1" 1/4
9.	熱センサー	1/2"	1/2"	22.	外部交換器入口	1"	1"
10.	太陽光ソーラー	1/2"	1/2"	23.	外部交換器出口	1"	1"
11.	ボイラー出口	1" 1/2	1" 1/2	24.	外部交換器入口	1"	1"
12.	30℃水管出口	1" 1/4	1" 1/2	25.	外部交換器出口	1"	1"

TSP: 暖房給湯用ソーラーとスパイラル鋼管用コイル熱交換あり（上下）

TSPU: 下部コイル熱交換あり

TSPS: コイル熱交換なし

断熱材：軟質ポリウレタン 100mmまたは硬質ポリウレタン 100mm